



Bild: Walter Schmid Bedachungen GmbH

- Für komplette Schrägdächer
- Für Schrägdach-Teildächer mit Falz-/Doppelfalz-Ziegel
- Mit Standardlösungen für Innenecken

Solrif


Das patentierte Photovoltaik-Indach-Montagesystem von Schweizer macht aus einem rahmenlosen Standardmodul einen Solar-Dachziegel und ersetzt die klassische Ziegel-Eindeckung beim Schrägdach. Aufgrund der ausgereiften Technologie bieten führende PV-Modulhersteller ihre Module mit dem Solrif-Rahmen an.

Standard-Zubehör

Für die Befestigung der Solrif gerahmten PV-Module sowie für die typischen Anschluss-Situationen bietet Schweizer ein umfassendes Sortiment an Zubehör an. Diese Sortiment ist in dieser Artikel- und Preisliste dargestellt.

Bauseitiges Material

Der wirkliche Bedarf an Holzlatten und Dachfolien ist vom Unterdach des Objektes abhängig. Dieses Material muss bauseits beschafft werden.

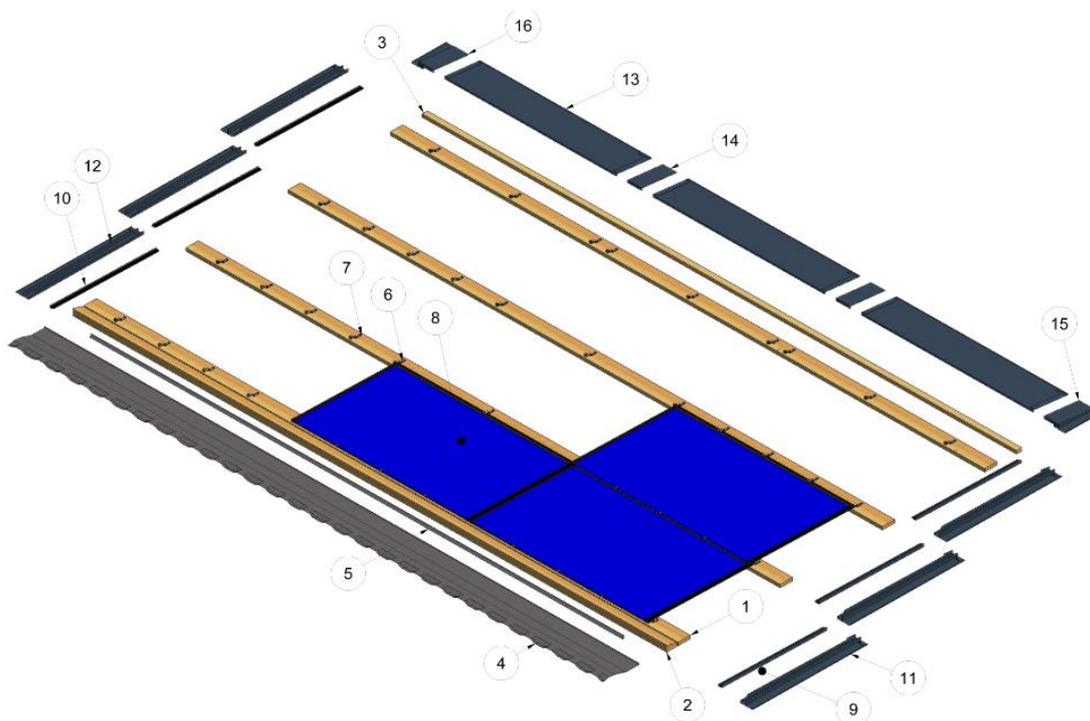

- 1 Montagelatte
- 2 Ausgleichsbohle
- 3 Stützlatte Firstblech
- 4 Abschlusschürze
- 5 Traufprofil
- 6 Montagebügel Profil
- 7 Montagebügel Glas
- 8 PV-Modul Solrif

- 9 Randanschlussprofil rechts
- 10 Randanschlussprofil links
- 11 Seitenblech rechts
- 12 Seitenblech links
- 13 Firstblech
- 14 Stossblech
- 15 Eckblech rechts
- 16 Eckblech links

Solrif Anschlussbleche für Innenecken
Aluminium RAL 9005

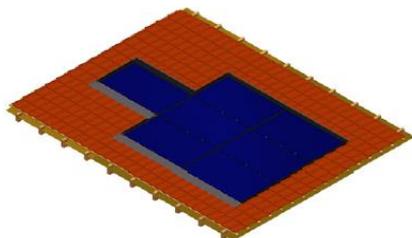


Abb. 1: Innenecken links

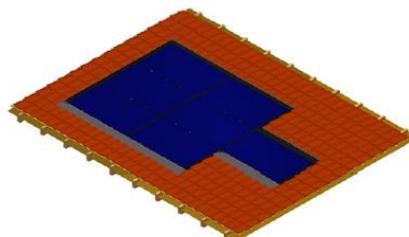


Abb. 2: Innenecken rechts

Innenliegende Eckanschlüsse oben werden mit dem jeweiligen Eckblech innen und einer gegenüber dem Solrif-Modul verkürzten Standard Verblechung realisiert.

Seitenblech für obere Ecken = Standard Seitenblech – 200 mm
Firstblech für obere Ecken = Standard Firstblech – 153 mm*

*Hinweis: Es ist auch möglich, dass abhängig vom Artikel 154 mm abgezogen werden. Wenn sich das Abschlussblech zwischen zwei Ecken befindet, wird ein Blech verwendet, das um 306 mm kürzer ist.

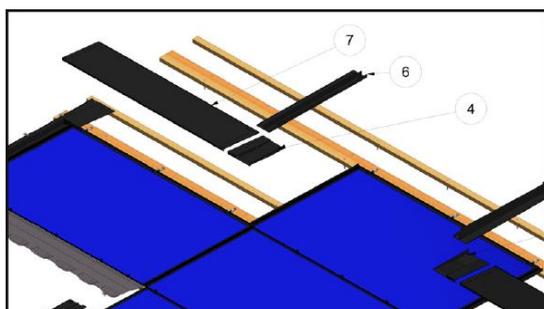


Abb. 3: Innenecke oben links

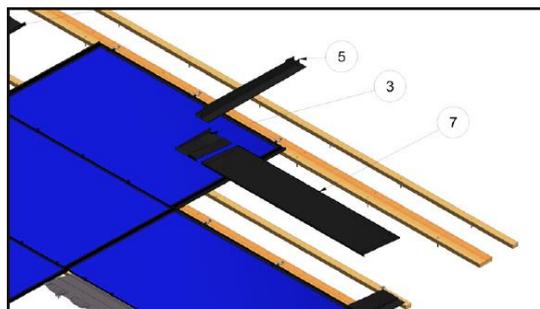


Abb. 4: Innenecke oben rechts

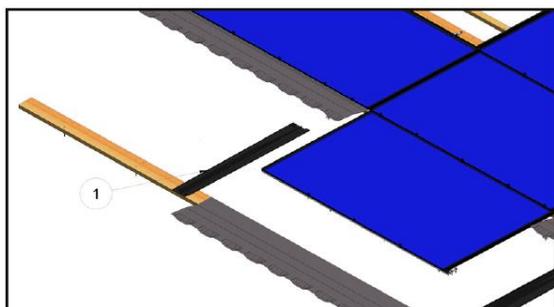


Abb. 5: Innenecke unten links

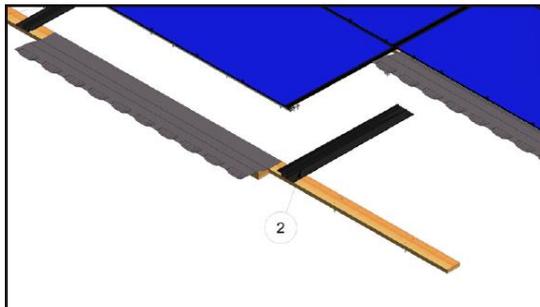



Abb. 6: Innenecke unten rechts

- 1 Seitenblech innen links
- 2 Seitenblech innen rechts
- 3 Eckblech innen links
- 4 Eckblech innen rechts

- 5 Kurzes Seitenblech rechts
- 6 Kurzes Seitenblech links
- 7 Kurzes Firstblech



Solrif N Randanschlussprofile

Laminatdicken bis max. 5.2mm

Artikelbezeichnung	A/N	Bestell- nummer	VPE	Stk. / Pal.		Material	mm		
							Breite	Höhe	Länge
Randanschlussprofil links schwarz RAL 9005		345N400L - 345N1199L	50	-		Aluminium EN AW-6063 T66	35	25	400 - 1199
Randanschlussprofil rechts schwarz RAL 9005		346N400L - 346N1199L	50	-		Aluminium EN AW-6063 T66	35	25	400 - 1199



Solrif N Randanschlussprofile 40mm

Laminatdicken bis max. 5.2mm

Randanschlussprofil links schwarz RAL 9005 40mm		347N400L - 347N1199L	50	-		Aluminium EN AW-6063 T66	34	41	400 - 1199
Randanschlussprofil rechts schwarz RAL 9005 40mm		348N400L - 348N1199L	50	-		Aluminium EN AW-6063 T66	35	25	400 - 1199

Solrif D Randanschlussprofile

Laminatdicken bis max. 8mm

Randanschlussprofil links schwarz RAL 9005		345D400L - 345D1199L	50	-		Aluminium EN AW-6063 T66	37	28	400 - 1199
Randanschlussprofil rechts schwarz RAL 9005		346D400L - 346D1199L	50	-		Aluminium EN AW-6063 T66	36	28	400 - 1199

Bitte beachten: Mit **A** markierte Artikel laufen aus und sind nur noch begrenzte Zeit lieferbar. Mit **N** markierte Artikel sind neu.

Artikelbezeichnung	A/N	Bestellnummer	VPE	Stk. / Pal.		Material	mm		
							Breite	Höhe	Länge

Solrif Anschlussbleche für Falz-/Doppelfalzziegel

Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 1795-1845mm		21898	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1771
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 1744-1794mm		21733	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1720
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 1692-1743mm	A	21575	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1669
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 1641-1691mm		21579	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1617
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 1590-1640mm	A	21640	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1566
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 1539-1589mm		21655	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1515
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 1488-1538mm		21657	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1464
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 1437-1487mm	A	21659	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1413
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 1386-1436mm	A	21660	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1362
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 1335-1385mm		21985	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1311
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 1284-1334mm		21986	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1260
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 1233-1283mm		21987	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1209
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 723-773mm	N	22996	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	699
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 570-620mm		22090	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	546
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 315-365mm		21860	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	291
Firstblech schwarz RAL 9005 Modulbreite 162-212mm		21988	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	138

Bitte beachten: Mit A markierte Artikel laufen aus und sind nur noch begrenzte Zeit lieferbar. Mit N markierte Artikel sind neu.

Artikelbezeichnung	A/N	Bestellnummer	VPE	Stk. / Pal.		Material	mm		
							Breite	Höhe	Länge
Stossblech schwarz RAL 9005		21522	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	133	23	342
Eckblech links schwarz RAL 9005		21523	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	210	41	342
Eckblech rechts schwarz RAL 9005		21524	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	210	41	342
Seitenblech links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1150-1199mm		21895	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1268
Seitenblech links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1050-1099mm		21894	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1168
Seitenblech links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1000-1049mm	A	21568	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1118
Seitenblech links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 950-999mm		21634	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1068
Seitenblech links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 900-949mm		21636	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1018
Seitenblech links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 850-899mm		21638	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	968
Seitenblech links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 800-849mm	A	21571	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	918
Seitenblech links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 750-799mm		21989	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	868
Seitenblech links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 700-749mm		21705	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	818
Seitenblech links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 650-699mm		21990	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	768
Seitenblech links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 600-649mm		21991	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	718
Seitenblech links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 500-549mm		21992	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	618
Seitenblech links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 400-449mm		21661	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	518

Bitte beachten: Mit A markierte Artikel laufen aus und sind nur noch begrenzte Zeit lieferbar. Mit N markierte Artikel sind neu.

Artikelbezeichnung	A/N	Bestell- nummer	VPE	Stk. / Pal.		Material	mm		
							Breite	Höhe	Länge
Seitenblech rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1150-1199mm		21897	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1268
Seitenblech rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1050-1099mm		21896	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1168
Seitenblech rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1000-1049mm	A	21569	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1118
Seitenblech rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 950-999mm		21635	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1068
Seitenblech rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 900-949mm		21637	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1018
Seitenblech rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 850-899mm		21639	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	968
Seitenblech rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 800-849mm	A	21573	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	918
Seitenblech rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 750-799mm		21993	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	868
Seitenblech rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 700-749mm		21707	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	818
Seitenblech rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 650-699mm		21994	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	768
Seitenblech rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 600-649mm		21995	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	718
Seitenblech rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 500-549mm		21996	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	618
Seitenblech rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 400-449mm		21664	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	518
Eckblech IL innen links schwarz RAL 9005		21893	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	203	42	332
Eckblech IR innen rechts schwarz RAL 9005		21892	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	203	42	332

Bitte beachten: Mit A markierte Artikel laufen aus und sind nur noch begrenzte Zeit lieferbar. Mit N markierte Artikel sind neu.

Artikelbezeichnung	A/N	Bestell- nummer	VPE	Stk. / Pal.		Material	mm		
							Breite	Höhe	Länge
Seitenblech IL innen links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1150-1199mm		21969	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1268
Seitenblech IL innen links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1100-1149mm		21968	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1218
Seitenblech IL innen links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1050-1099mm		21967	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1168
Seitenblech IL innen links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1000-1049mm	A	21885	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1118
Seitenblech IL innen links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 950-999mm		21886	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1068
Seitenblech IL innen links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 900-949mm		21887	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1018
Seitenblech IL innen links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 850-899mm		21888	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	968
Seitenblech IL innen links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 800-849mm		21889	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	918
Seitenblech IL innen links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 700-749mm		21890	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	818
Seitenblech IL innen links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 400-449mm		21891	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	518
Seitenblech IR innen rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1150-1199mm		21972	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1268
Seitenblech IR innen rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1100-1149mm		21971	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1218
Seitenblech IR innen rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1050-1099mm		21970	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1168
Seitenblech IR innen rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 1000-1049mm	A	21878	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1118
Seitenblech IR innen rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 950-999mm		21879	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1068
Seitenblech IR innen rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 900-949mm		21880	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1018
Seitenblech IR innen rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 850-899mm		21881	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	968
Seitenblech IR innen rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 800-849mm		21882	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	918
Seitenblech IR innen rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 700-749mm		21883	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	818
Seitenblech IR innen rechts schwarz RAL 9005 Modulhöhe 400-449mm		21884	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	518

Bitte beachten: Mit A markierte Artikel laufen aus und sind nur noch begrenzte Zeit lieferbar. Mit N markierte Artikel sind neu.

Artikelbezeichnung	A/N	Bestellnummer	VPE	Stk. / Pal.		Material	mm		
							Breite	Höhe	Länge

Solrif N Montagebügel

Montagebügel oben lang Standard, blank		33954	200	12'000		Federstahl rostfrei V2	17	19	82
Montagebügel oben lang Meerwasserbeständig, blank		13997	200	12'000		Federstahl rostfrei V4	17	19	82
Montagebügel Profil Standard, schwarz		06497	200	12'000		Federstahl rostfrei V2	17	39	104
Montagebügel Profil Meerwasserbeständig, blank		13995	200	12'000		Federstahl rostfrei V4	17	39	104
Montagebügel Glas Standard, schwarz		52010	200	12'000		Federstahl rostfrei V2	17	37	104
Montagebügel Glas Meerwasserbeständig, blank		13996	200	12'000		Federstahl rostfrei V4	17	37	104

Solrif D Montagebügel

Montagebügel oben Standard, blank		05655	200	12'000		Federstahl rostfrei V2	17	22	85
Montagebügel Profil Standard, schwarz		05653	200	12'000		Federstahl rostfrei V2	17	43	104
Montagebügel Glas Standard, schwarz		05654	200	12'000		Federstahl rostfrei V2	17	43	104

Solrif Zubehörteile

Spanplatten-Schraube Pan Head 4x35		61831	200	468'000		Edelstahl V2A	-	-	-
Traufprofil	A	21875	10	720		Aluminium EN AW-6063 T66	31	16	1200
Traufprofil schwarz	N	23105	10	720		Aluminium EN AW-6063 T66	31	16	1200
Profilhafter	A	21984	10	26'600		Aluminium EN AW-6063 T66	30	14	59
Kehldichtstreifen		06736	250			Diverse	30	40	1000

Bitte beachten: Mit A markierte Artikel laufen aus und sind nur noch begrenzte Zeit lieferbar. Mit N markierte Artikel sind neu.

Artikelbezeichnung	A/N	Bestell- nummer	VPE	Stk. / Pal.		Material	mm		
							Breite	Höhe	Länge
Abschlusschürze Alu-Stretch schwarz Rolle 5m	A	21588	1	84		Diverse	300	-	5000
Abschlusschürze schwarz Rolle 5m	N	23143	1	84		PIB	300	-	5000
Abschlusschürze schwarz Rolle 5m	N	23144	1	84		PIB	450	-	5000
Abschlusschürze rot Rolle 5m	N	23145	1	84		PIB	300	-	5000
Abschlusschürze rot Rolle 5m	N	23146	1	84		PIB	450	-	5000
Blechhafter		05483	100	-		Aluminium EN AW-6063 T66	20	10	37
Breitkopfstift DIN1160 2.5x25mm		03748	2000	-		Stahl ZnNi beschichtet	-	-	-
Kantenschutzprofil für Blindmodule 5m		21868	1	252		EPDM	30	40	5000
Erdungsklemme Kabelquerschnitt max. 10mm ²		21899	100	-		Stahl Inox	16	16	25
Erdungskabel-Set Kabelquerschnitt 10mm ²		15092	1	100		Diverse	-	-	1800
Blindmodul		34020	-	-		Diverse	-	-	-

Solrif Vertriebs- und Montageunterstützung

Montagelehre spezifisch für jede Modulbreite (Modulbreite + Breite x Höhe x Länge)	bei Bestellung Modulbreite angeben	1	-		Aluminium EN AW-5005	24	41	89
Musterkoffer RAL 9005 / RAL 8004 inkl. Randprofile und Montagebügel	13833L	1	-		Diverse	382	272	80
Musterkoffer Blecheinfassung RAL 9005	21867	1	-		Diverse	-	-	-
Montage-Einweisung	21966	1/2 Tag + weitere h	-		Diverse	-	-	-

Bitte beachten: Mit A markierte Artikel laufen aus und sind nur noch begrenzte Zeit lieferbar. Mit N markierte Artikel sind neu.